



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

BMW 325i/330i E90, E91 Touring

Verpackungsinhalt / Packing content



1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 Montagesatz, 1 Endrohrsatz (nicht im Lieferumfang)
1 REMUS sport exhaust, 1 assembly kit, 1 tail pipe set (not in the scope of supply)

Montage des Sportschalldämpfers / Installation of the sport exhaust

Den serienmäßigen Endschalldämpfer mit den Gummilagern aushängen und mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. (Abb. 1) Rohre zwischen Vor- und Endschalldämpfer durchtrennen und den serienmäßigen Endschalldämpfer abnehmen. (Abb. 2) Trennstellen entgraten.

Remove the standard exhaust with the rubber supports and retain using suitable equipment. (Fig. 1) Cut the tubes between front and rear exhaust. Remove the standard exhaust. (Fig. 2) Burr the cutting edges.

Schnittmaß = direkt vor Schweißnaht / cutting point = directly of weld seam

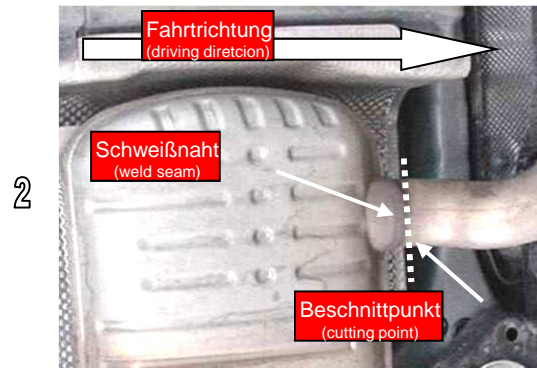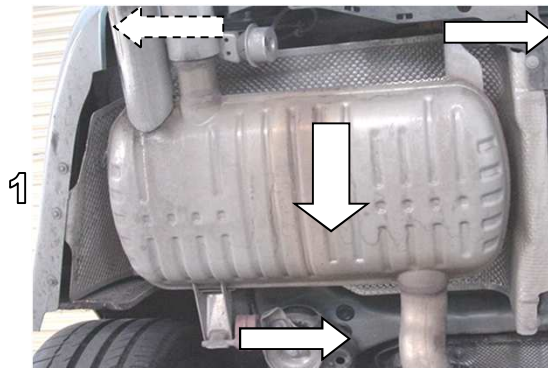

Die Gummiaufhängung am Fahrzeug montieren (bis Mod .06). (Abb: 3-4)
Mount the rubber support on the car body (until mod. 06). (Fig. 3-4)



Die mitgelieferten Zusatzhalter und die Gummiaufhängung am Fahrzeug montieren (ab Mod .07). (Abb: 5-7)
Mount the supplied additional bracket and standard rubber support on the car body (up from mod. 07). (Fig. 5-7)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!




Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

BMW 325i/330i E90, E91 Touring



Den REMUS Sportschalldämpfer auf das durchtrennte serienmäßige Rohr aufschieben und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. Die Endrohre auf den REMUS Sportschalldämpfer aufschieben. (Abb: 8)

Install the REMUS sport exhaust on the original tube and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. Install the tail pipes on the REMUS sport exhaust. (Fig. 8)

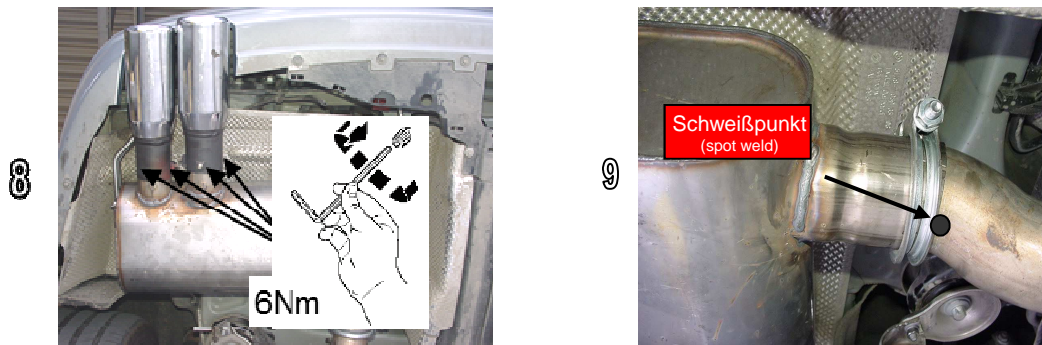

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Die Klemmverbindung mit Schweißpunkt sichern. (Abb: 9) Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montagebereich. Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigem Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlendrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Secure the clamp connection with spot weld. (Fig. 9) Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!