



## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Honda Civic Type R FK8 2017 →


### Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 REMUS Vorschalldämpferersatzrohr, 1 REMUS Mittelschalldämpferersatzrohr,  
1 REMUS Verbindungsrohr, 1 Montagesatz  
1 REMUS sport exhaust, 1 REMUS front silencer replacement tube, 1 REMUS middle silencer replacement tube,  
1 REMUS connection tube, 1 assembly kit

### Montage des REMUS Sportschalldämpfers / Installation of the REMUS sport exhaust


Die serienmäßige Abgasanlage mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Die Flanschverbindung nach dem Serienvorschalldämpfer lösen.

Retain the standard exhaust system using suitable equipment. Loosen the flange connection in front of the original front silencer.

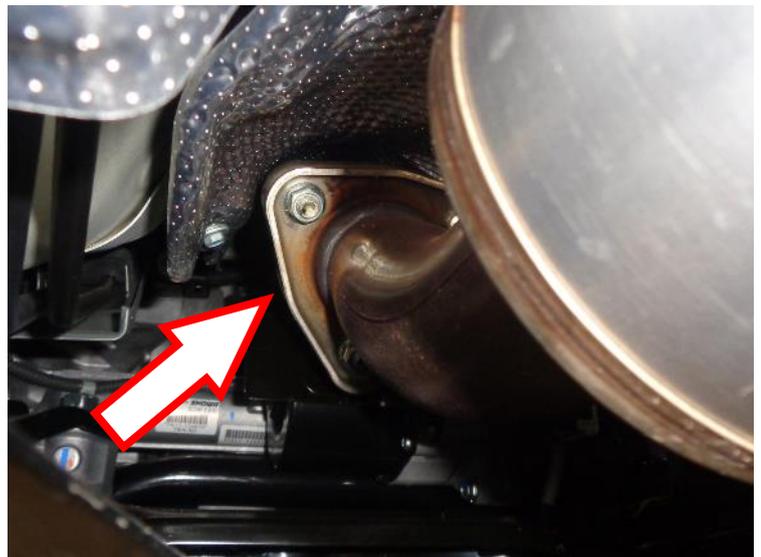

Die Aufhängungsgummis aushängen und die serienmäßige Abgasanlage abnehmen.

Remove the standard exhaust system with the rubber supports.

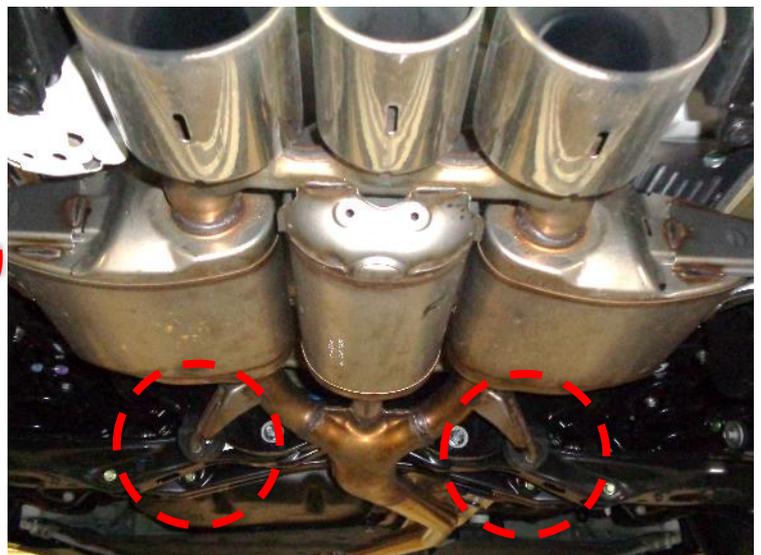

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!

Seite / page: 1/3





## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust


Honda Civic Type R FK8 2017 →

Die Aufhängungsgummis an der REMUS Abgasanlage montieren.  
Mount the rubber supports on the sport exhaust system.

Das REMUS Vorschalldämpferersatzrohr mit Hilfe des mitgelieferten Flanschadapters am Serienflansch montieren und die Gummiaufhängung an dem Befestigungspunkt der Karosserie einhängen.  
Mount the REMUS front silencer replacement tube by using the supplied flange adapter onto the front standard flange and remount the rubber support on the fixation point of the car body.

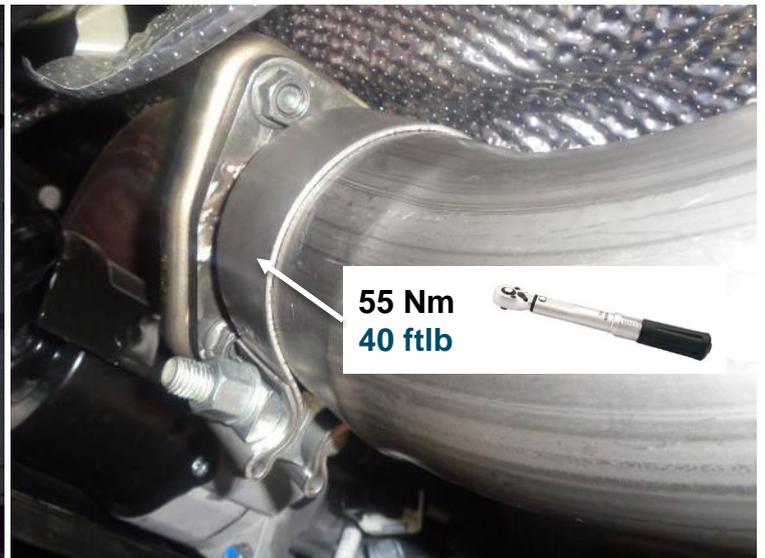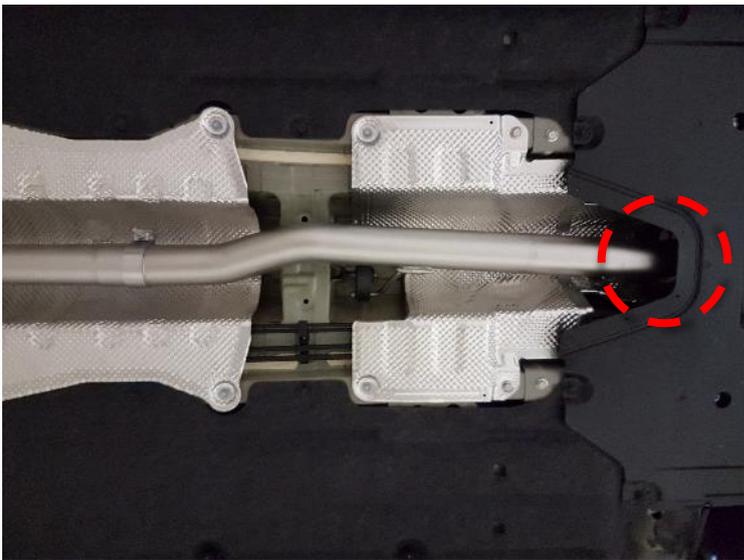

Das REMUS Mittelschalldämpferersatzrohr auf das Vorschalldämpferersatzrohr aufschieben. Die Schraubverbindungen locker anziehen um das Abgassystem noch ausrichten zu können.  
Install the REMUS middle silencer replacement tube onto the front silencer replacement tube. Do not fully tighten connections at this stage in order to align the system once fitted.

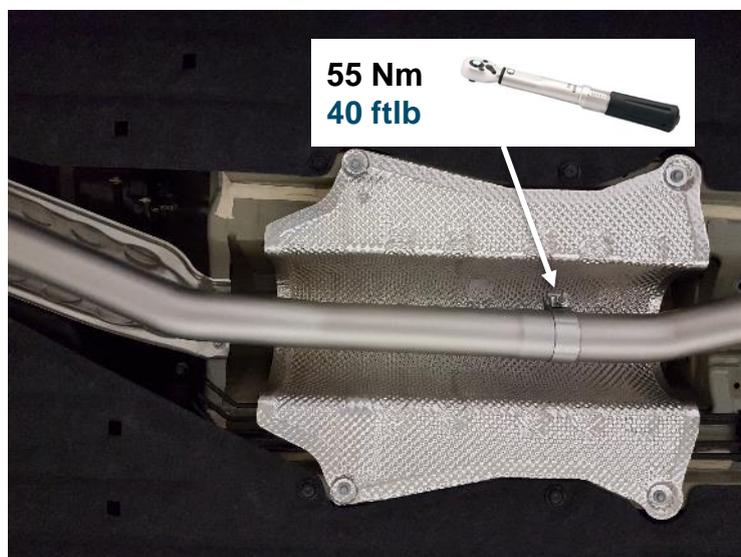




## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Honda Civic Type R FK8 2017 →

Das REMUS Verbindungsrohr am REMUS Mittelschalldämpferersatzrohr montieren.  
Mount the REMUS connection tube onto the REMUS middle silencer replacement tube.



Den REMUS Sportschalldämpfer am REMUS Verbindungsrohr montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen.  
Install the REMUS sport exhaust on the REMUS connection tube and remount the rubber supports on the fixation points of the car body.

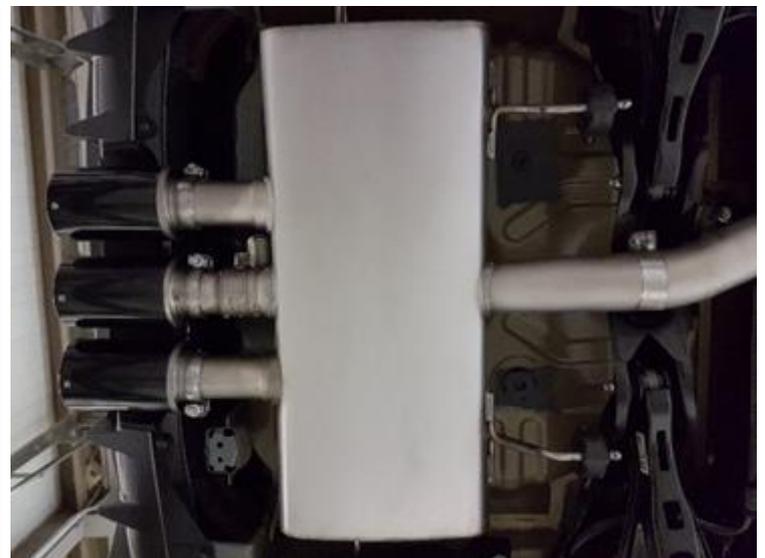



## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Honda Civic Type R FK8 2017 →

Die REMUS Endrohre am REMUS Sportschalldämpfer montieren und die gesamte REMUS Abgasanlage ausrichten.

Align the complete system and mount and align the REMUS tailpipes on the REMUS sport exhaust.



Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Die REMUS Abgasanlage ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und die komplette REMUS Anlage auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montagebereich.

Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigem Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlendrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS exhaust system and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function.

If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.