



# Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

VW Golf VII R 2019 →

## Verpackungsinhalt / Packing content


1 REMUS Sportschalldämpfer, 2 REMUS Verbindungsrohre, 1 Montagesatz  
1 REMUS sport exhaust, 2 REMUS connection tubes, 1 assembly kit

**Das Fahrzeug muss vor Demontage der Abgasanlage versperrt und der Schlüssel vom Fahrzeug entfernt werden!  
Before dismounting the exhaust system, lock the car and remove the key from the car!**

## Montage des REMUS Sportschalldämpfers / Installation of the REMUS sport exhaust

Den serienmäßigen Endschalldämpfer mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Die Schellenverbindung zwischen OPF und Endschalldämpfer lösen.

Retain the standard exhaust using suitable equipment. Loosen the clamp connection between GPF and rear exhaust.

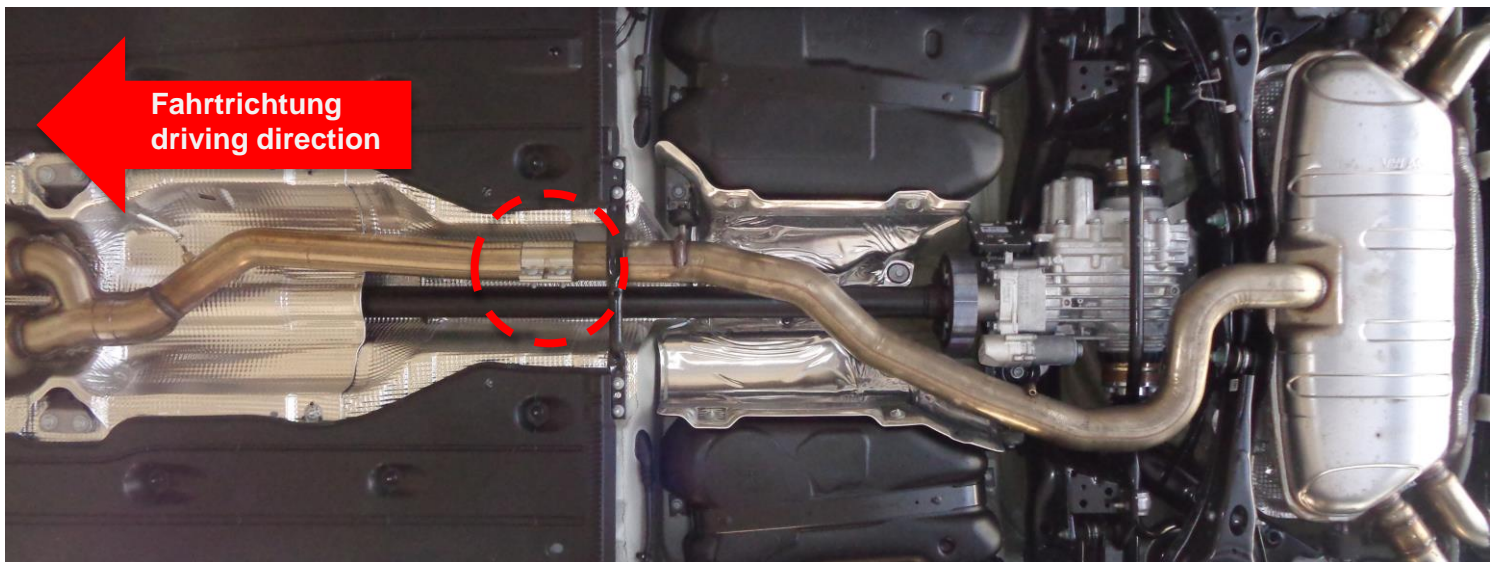

Die Aufhängungsgummis aushängen, die Aktuatoren abschließen und den serienmäßigen Endschalldämpfer abnehmen.

Unplug the actuators and remove the standard exhaust with the rubber supports.





## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

VW Golf VII R 2019 →


Die Aufhängungsgummis am Sportschalldämpfer montieren. Die Serienaufhängungsgummis verwenden!  
Mount the rubber supports on the sport exhaust. Use the standard rubber supports!

Die serienmäßigen Aktuatoren vom Serienendschalldämpfer demontieren und auf dem REMUS Sportschalldämpfer montieren.

**ACHTUNG:** Die Federn der Aktuatoren justieren sich automatisch, passend zu den Klappen, sobald ein 12V Signal angelegt wird. Der Aktuator darf nicht von Hand nachgedreht werden!


Dismount the standard actuators from the standard exhaust and remount them on the REMUS sport exhaust.

**ATTENTION:** The springs of the actuators align themselves automatically, suitable for the valves, once a 12V signal is applied. Do not spin the actuator by force!

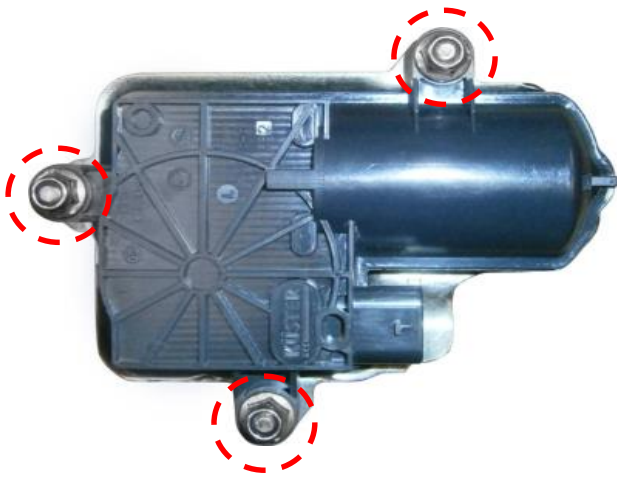

Die REMUS Verbindungsrohre auf das serienmäßige Rohr aufschieben und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen.

Install the REMUS connection tubes on the original tube and remount the rubber supports on the fixation points of the car body.

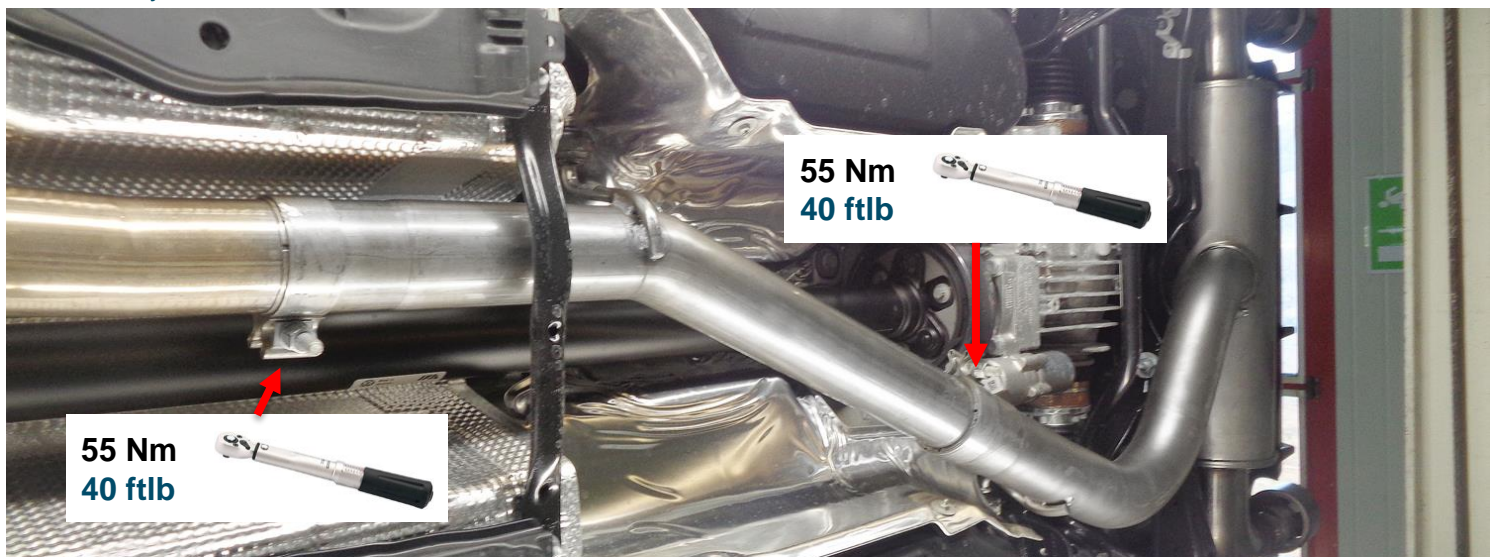

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!

Seite / page: 2/4






## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

VW Golf VII R 2019 →

Den REMUS Sportschalldämpfer am Verbindungsrohr montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. Die Aktuatoren anschließen.

Install the REMUS sport exhaust on the connection tube and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. Connect the actuators.

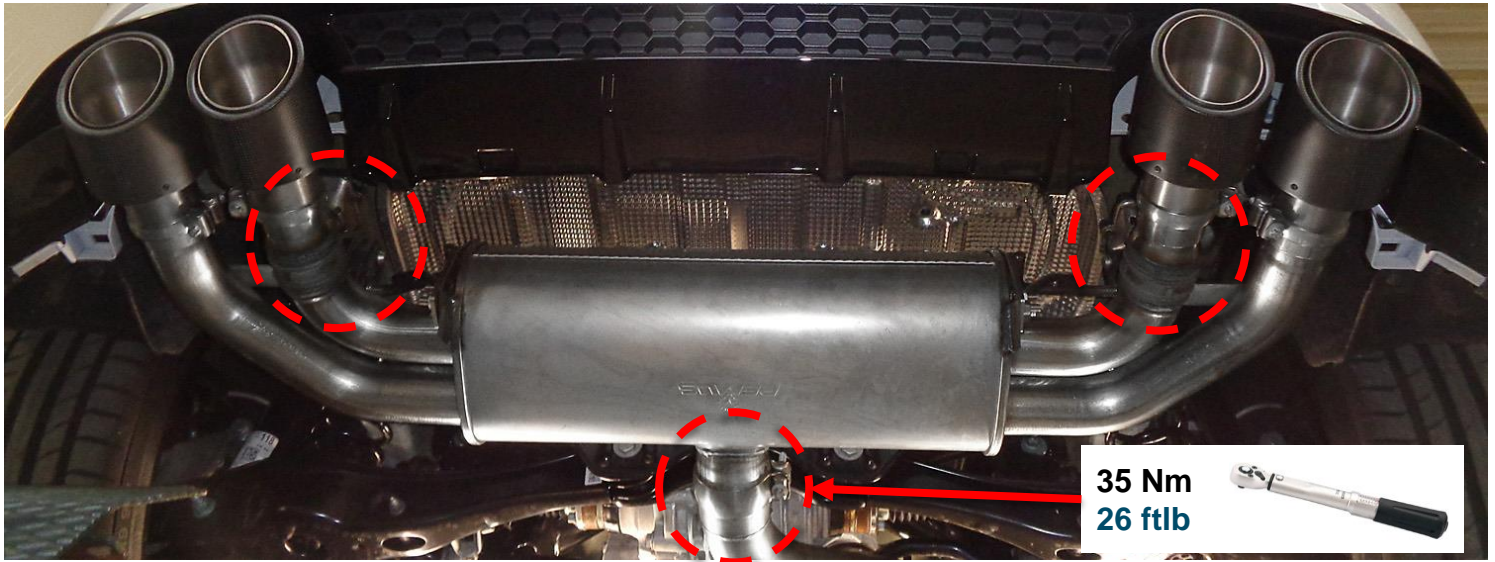

Die REMUS Endrohre am REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und montieren.  
Adjust and mount the REMUS tailpipes on the REMUS sport exhaust.



**28 Nm**  
**20 ftlb**





## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

VW Golf VII R 2019 →

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.  
Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigen Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlendrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits could however lead to the formation of a thin rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.