



## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Fiat 124 Spider 2016 →



### Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Flanschverbindungsrohr, 1 REMUS Vorschalldämpferersatzrohr, 1 Montagesatz  
1 REMUS flange connection tube, 1 REMUS front silencer replacement tube, 1 assembly kit

### Montage des REMUS Sportschalldämpfers / Installation of the REMUS sport exhaust



Das Fahrzeugblech demontieren. Die serienmäßige Abgasanlage mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Die Flanschverbindung zwischen Katalysator und Vorschalldämpfer lösen.

Dismount the metal plate. Retain the standard exhaust system using suitable equipment. Loosen the flange connection between catalytic converter and front silencer.

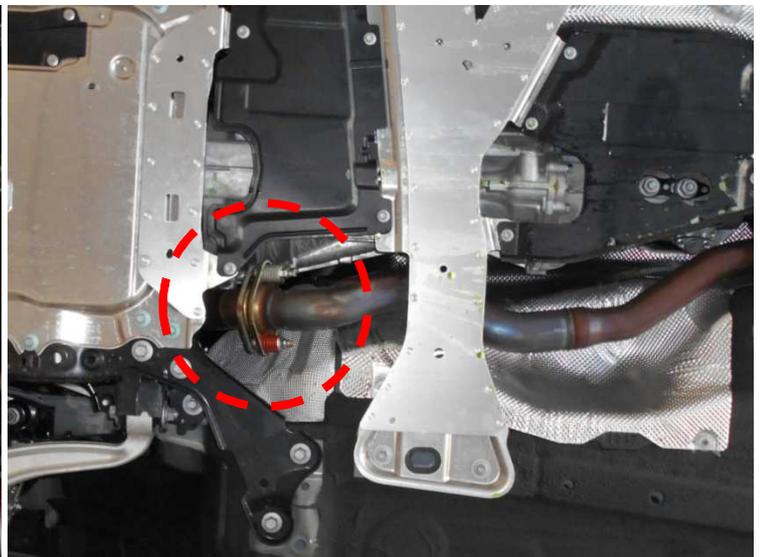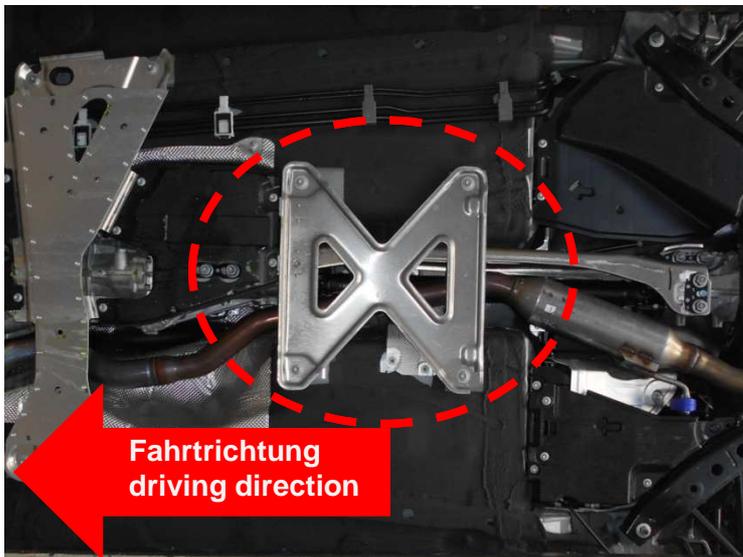

Die Flanschverbindung zwischen Endschalldämpfer und Vorschalldämpfer lösen, den Aufhängungsgummi aushängen und den serienmäßigen Vorschalldämpfer abnehmen.

Loosen the flange connection between rear and front silencer. Remove the stock front silencer with the rubber support.

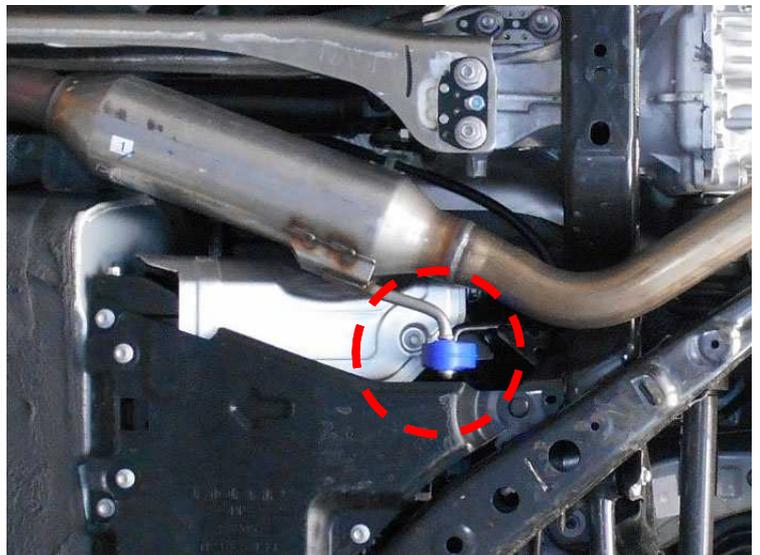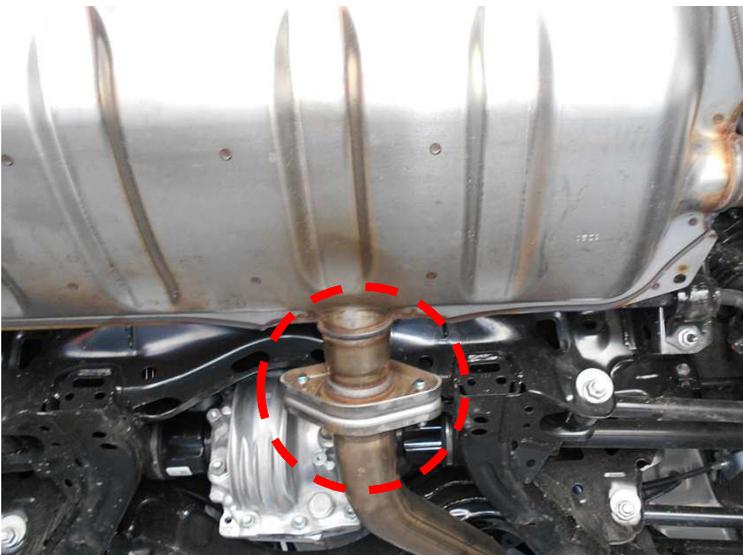

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!

Seite / page: 1/3




## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Fiat 124 Spider 2016 →

Das REMUS Flanschverbindungsrohr mit Hilfe der Seriendichtung am Serienflansch montieren.  
Mount the REMUS flange connection tube, by using the standard seal, onto the stock flange.



Das REMUS Vorschalldämpferersatzrohr am REMUS Flanschverbindungsrohr montieren und die Gummiaufhängung an dem Befestigungspunkt der Karosserie einhängen.  
Install the REMUS front silencer replacement tube on the REMUS flange connection tube and remount the rubber support on the fixation point of the car body.

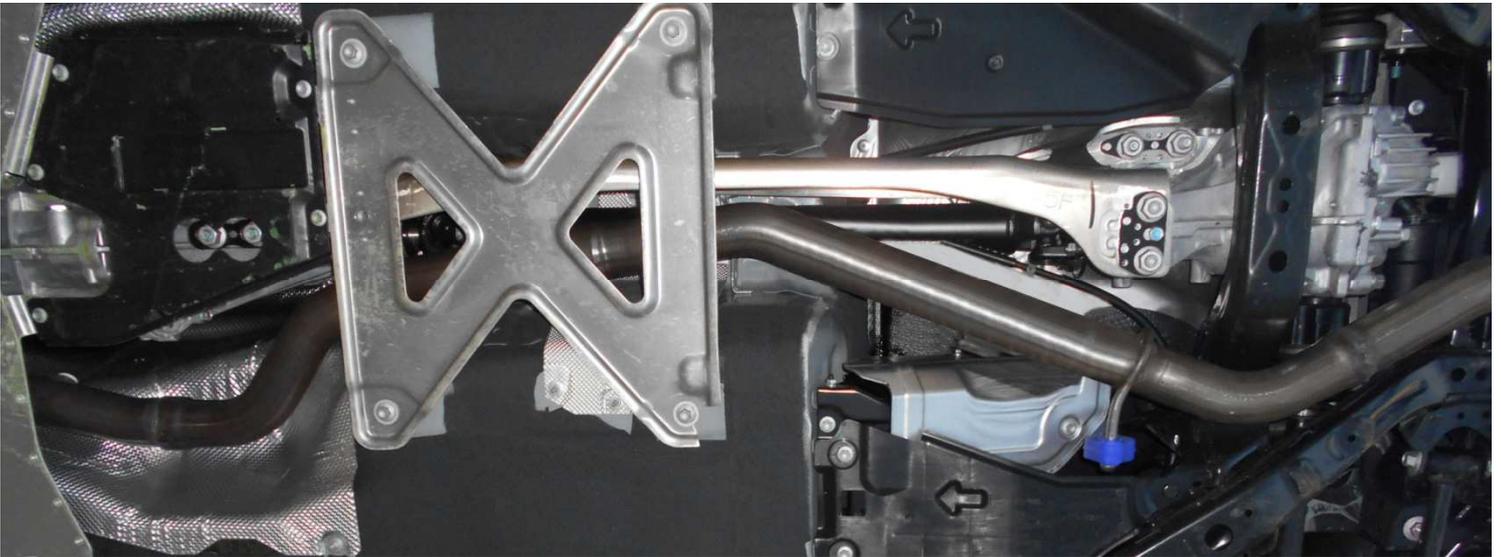

Den REMUS Sportschalldämpfer am Vorschalldämpfer montieren. Das entfernte Fahrzeugblech wieder montieren.  
Mount the REMUS sport exhaust onto the front silencer. Remount the metal plate.



## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Fiat 124 Spider 2016 →

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Die REMUS Abgasanlage ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den komplette REMUS Abgasanlage auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.

Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!