



# Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Hyundai I30N 2018 →



## Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS OPF-Ersatzrohr, 1 Montagesatz  
1 REMUS GPF replacement section, 1 assembly kit

## Montage des REMUS OPF-Ersatzrohres / Installation of the REMUS GPF replacement section

Die serienmäßige Abgasanlage mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Die Flanschverbindung zwischen Katalysator und Ottopartikelfilter lösen. Die Aufhängungsgummis aushängen, den Aktuator abschließen und die serienmäßige Abgasanlage abnehmen.

Retain the standard exhaust system using suitable equipment. Loosen the flange connection between catalytic converter and gasoline particulate filter. Disconnect the actuator, unhook the rubber hangers and remove the standard exhaust system.

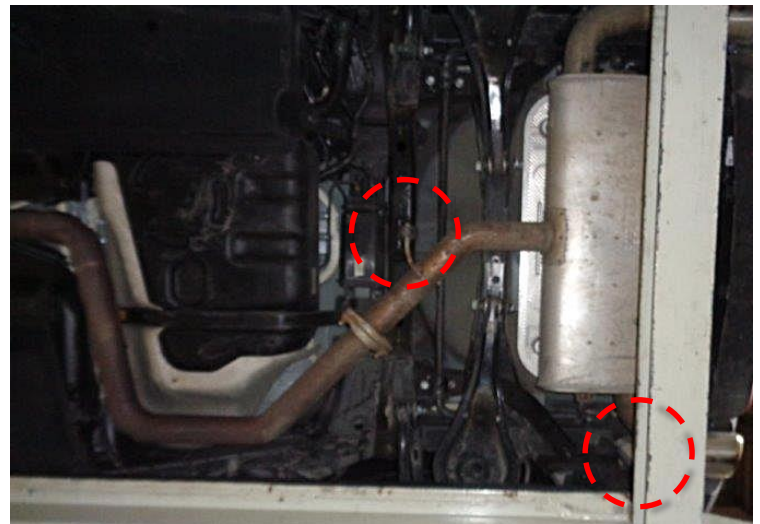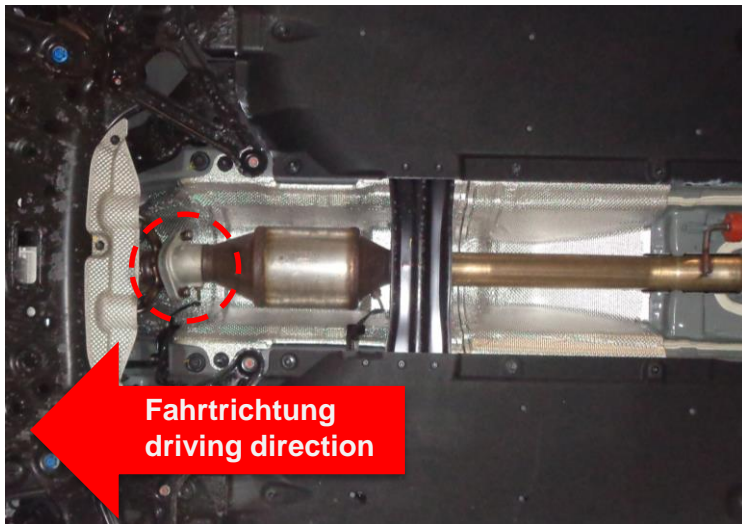

Das REMUS OPF-Ersatzrohr am Serienflansch montieren und die Gummiaufhängung einhängen. Das REMUS Verbindungsrohr am OPF-Ersatzrohr montieren

Mount the REMUS GPF replacement section onto the standard flange and hook the rubber hanger. Mount the REMUS connection tube onto the GPF replacement section.



Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!

Seite / page: 1/2



## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

Hyundai I30N 2018 →

Bei Verwendung des OPF-Ersatzrohres müssen die Lambdasonden abgesteckt und ab isoliert werden. Keine Blindanschlüsse vorhanden! Zusätzlich muss beim Verbau des optionalen OPF-Ersatzrohres eine Deaktivierung des OPF im Motorsteuergerät durchgeführt bzw. das Motorsteuergerät neu programmiert werden (ECU-Remapping), da sonst die Motorkontrolle aufleuchtet. Eine bessere Leistung sowie Gasannahme wird dadurch ebenfalls erreicht!

When installing the GPF replacement section the lambda sensor/probe has to be unplugged and isolated! No dummy plug existing! When installing the optional non-resonated cat-back front section 285518 0000 a deactivation of the GPF in the engine control unit (ECU remapping) must be done in order to prevent "check engine light" warning signal and also to achieve optimized performance and throttle response.

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Die REMUS Abgasanlage ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und die komplette REMUS Abgasanlage auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.  
Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust system and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated.

After 300 miles check all fixation points according to tightness and function.  
If necessary, re-tighten the bolted connections!