



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

Suzuki Swift Sport 2012 →

Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 Endrohrbogen links, 1 Endrohrbogen rechts, 1 Montagesatz
1 REMUS sport exhaust, 1 pipe arch left, 1 pipe arch right, 1 assembly kit

1 Racingrohr (nicht im Lieferumfang), 1 Endrohrsatz (nicht im Lieferumfang)
1 racing pipe (not in the scope of supply), 1 tail pipe set (not in the scope of supply)

Montage des Sportschalldämpfers / Installation of the sport exhaust



Den serienmäßigen Vor- und Endschalldämpfer mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen.
Retain the standard front and rear exhaust using suitable equipment.

Mit Racingrohr: Flanschverbindung zwischen Katalysator und Vorschalldämpfer lockern. (Abb. 1)

With racing pipe: Loosen the flange connection between the catalytic converter and front exhaust. (Fig. 1)

Ohne Racingrohr: Flanschverbindung zwischen Vor- und Endschalldämpfer lockern. (Abb. 2)

Without racing pipe: Loosen the flange connection between front exhaust and rear exhaust. (Fig. 2)

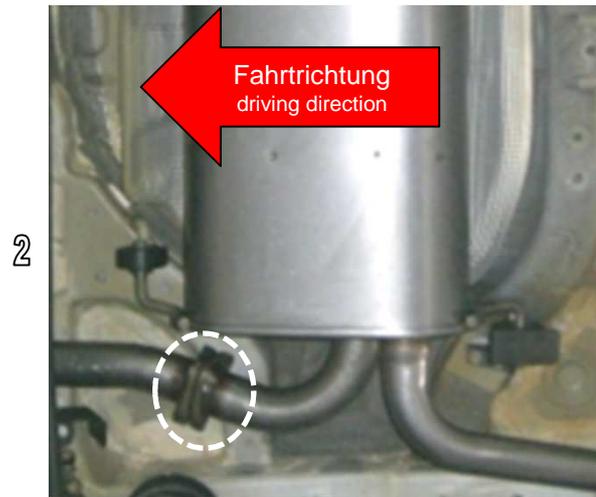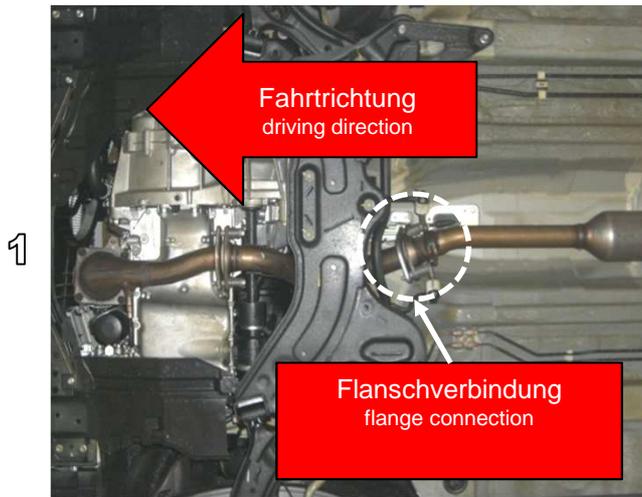

Die Aufhängungsgummis aushängen und den serienmäßigen Vor- und Endschalldämpfer abnehmen. (Abb. 3)
Remove the standard front and rear exhaust with the rubber supports. (Fig. 3)

Die Aufhängungsgummis am REMUS Sportschalldämpfer montieren.
Mount the rubber supports on the REMUS sport exhaust.

Mit Racingrohr:

Das Racingrohr am serienmäßigen Flansch montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. (Abb. 4)

With racing pipe:

Install racing pipe on the original flange and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. (Fig. 4)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!




Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

Suzuki Swift Sport 2012 →



Den REMUS Sportschalldämpfer am Flansch des Racingrohrs montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. (Abb. 5-6)

Install the REMUS sport exhaust on the flange of the racing pipe and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. (Fig. 5-6)

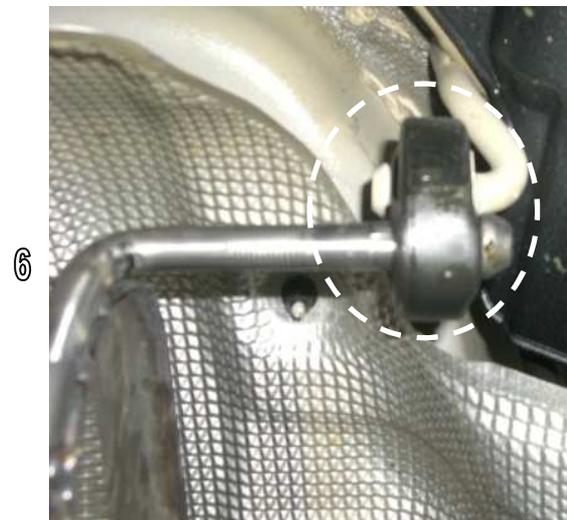

Ohne Racingrohr:

Den REMUS Sportschalldämpfer am serienmäßigen Flansch montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. (Abb. 5-6)

Without racing pipe:

Install the REMUS sport exhaust on the standard flange and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. (Fig. 5-6)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

Suzuki Swift Sport 2012 →

Den linken und rechten Endrohrbogen auf den REMUS Sportschalldämpfer aufschieben. (Abb. 7)
Install the left and right pipe arch on the REMUS sport exhaust. (Fig. 7)

Die Endrohre auf den Endrohrbogen aufschieben. (Abb. 8)
Install the tail pipes on the pipe arch. (Fig. 8)



Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.
Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigem Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlendrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



REMUS Innovation GmbH
Dr.-Niederdorfer-Strasse 25, A-8572 Bärnbach
Tel.: 0043 (0)3142 / 6900-0
office@remus.at, www.remus.eu



www.remususa.com



www.remus.cn

