


## Demontieren der Serien - Auspuffanlage Disassembly of the original exhaust system

Demontieren Sie die Schrauben des Krümmers, die Lambdasonde und die Halterschrauben des Schalldämpfers. (Abb.1)  
Disassemble the screws from the header, the O2 sensor and the bracket screws. (pic.1)

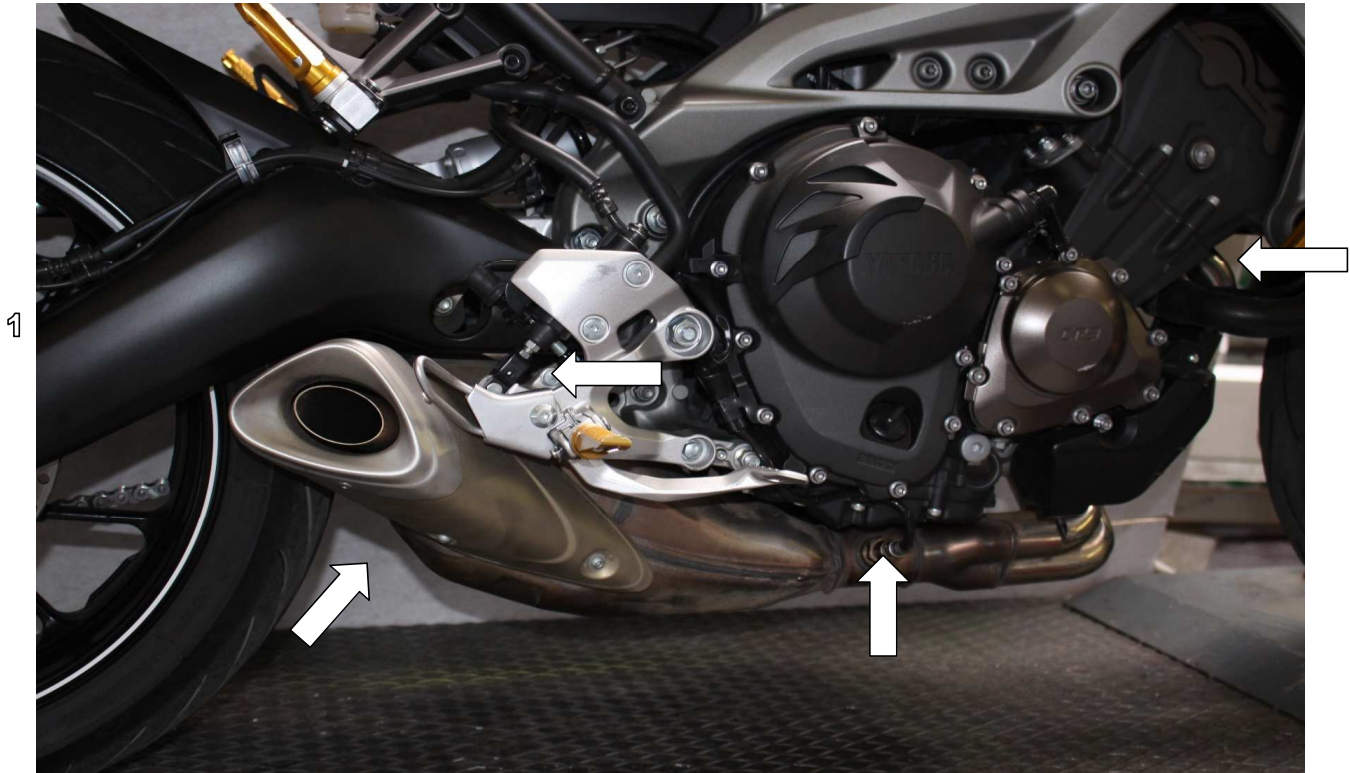


## Montage der REMUS Abgasanlage Mounting of the REMUS exhaust system

Montieren Sie den Krümmer und ziehen Sie die Schrauben leicht an. (Abb.2)  
Mount the header and tighten the screws softly. (pic2)




Montieren Sie den Vorschalldämpfer sowie die Lambdasonde. (Abb.3,4)  
Mount the pre silencer and the O2 sensor. (pic.3,4)

3

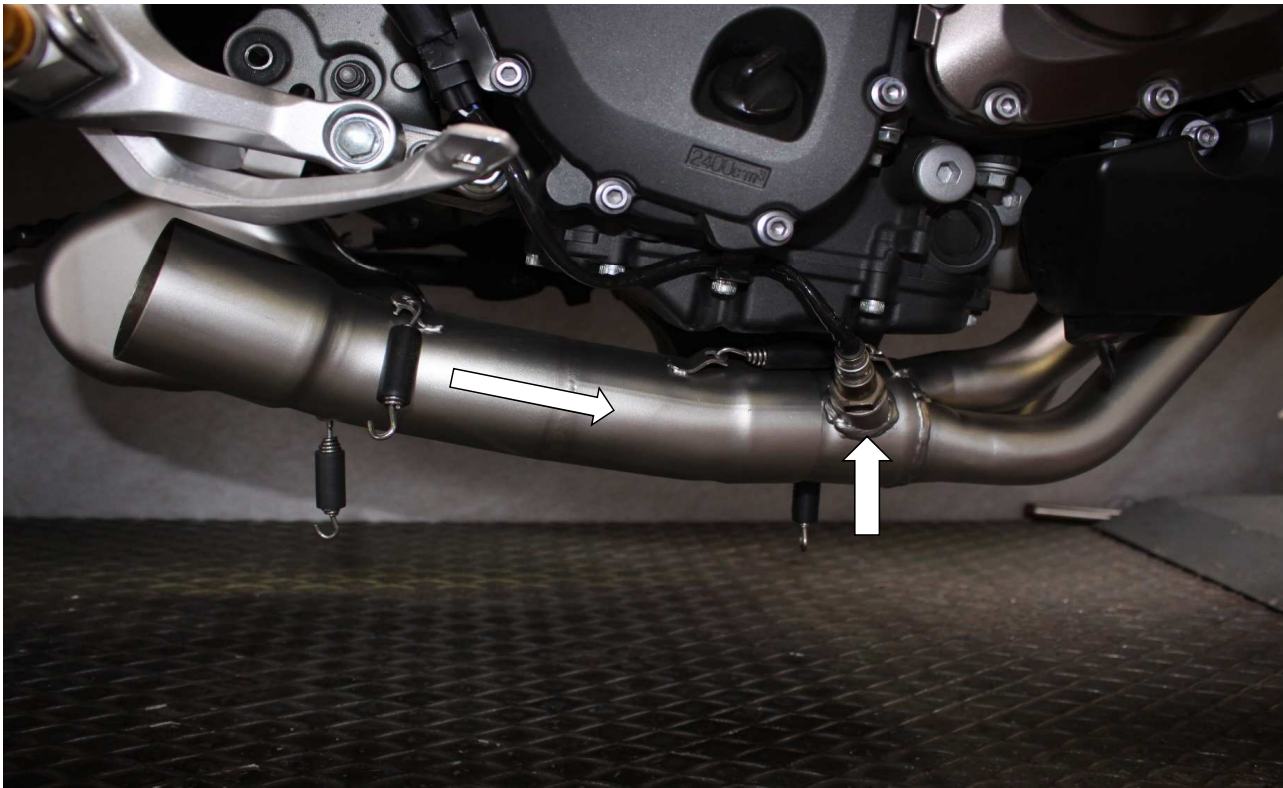


4

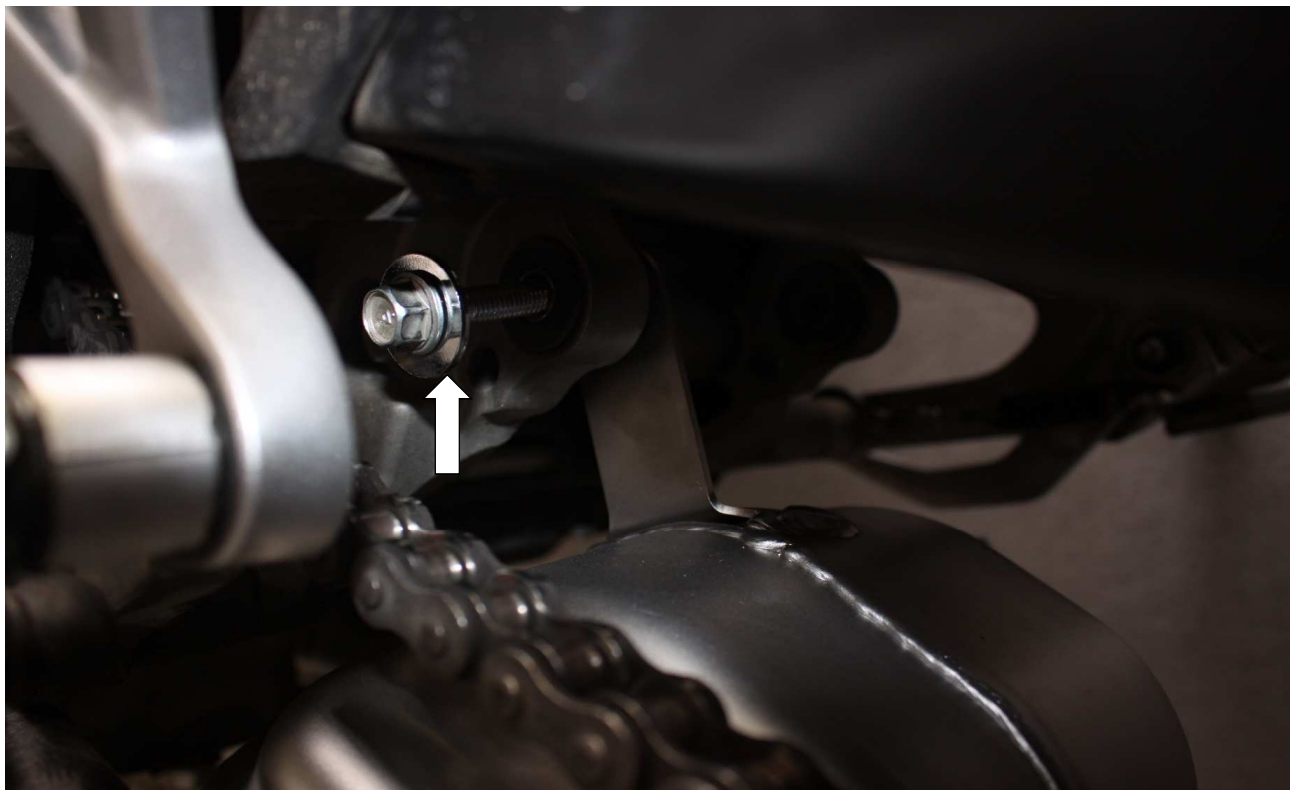

Schieben Sie den Einschub-Katalysator (nicht im Lieferumfang enthalten) in das REMUS Verbindungsrohr.  
Achtung, die Auspuffanlage ist nur mit eingebautem Katalysator für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. (Abb. 5)  
Put the catalytic converter (not included in the delivery package) into the connecting tube.  
Attention, the exhaust is only approved when the exhaust catalytic converter is installed (pic. 5)



Montieren Sie den REMUS Schalldämpfer, hängen Sie die Federn ein und ziehen Sie die Halterschraube fest. (Abb.6)  
Mount the REMUS muffler, mount the springs and tighten on the bracketscrew. (pic.6)

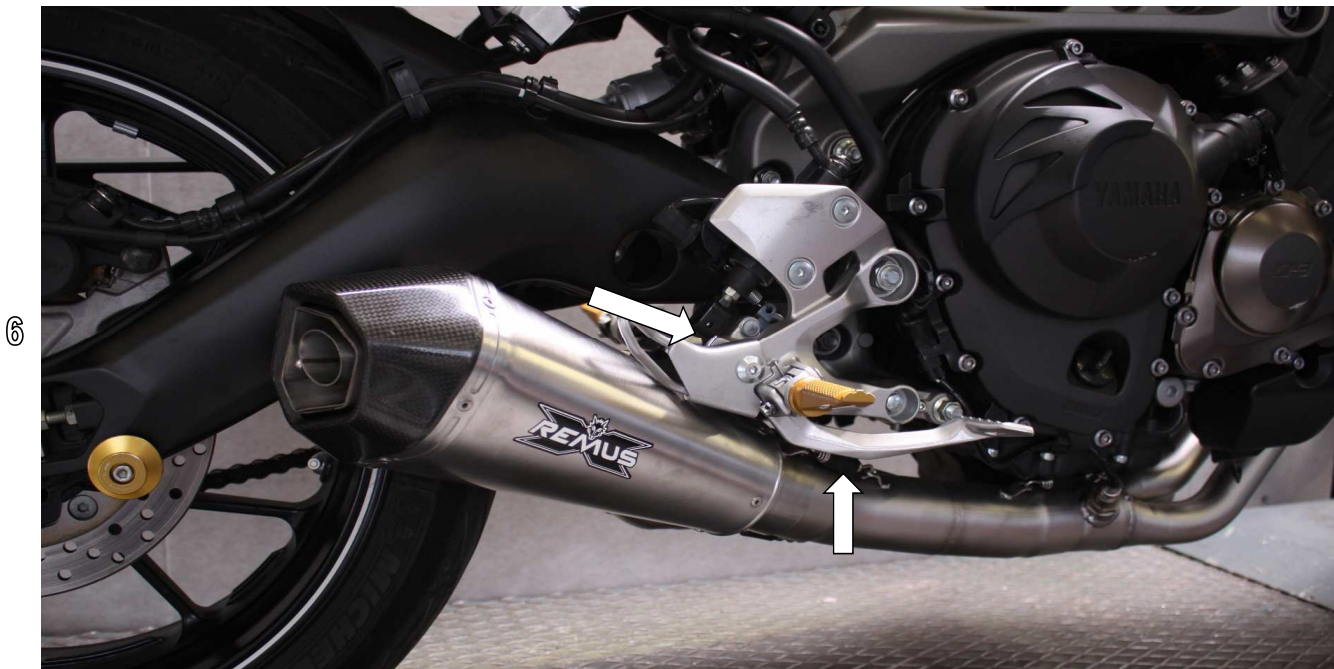

Nach 100 Kilometer Fahrstrecke die angeführten Schrauben kontrollieren, bzw. wenn erforderlich nachziehen!  
After 100 kilometer driven distance please check all the mentioned screws and tighten them if necessary!

**Viel Fahrspaß wünscht Ihr REMUS-Team!**  
**Enjoy the ride, yours REMUS team!**